


Symbol	ZEN-RT L250			
Nazwa	ZEN Rura L 250			
Ø	130	150	180	200
PLN	197	216	245	267




Symbol	ZEN-RT L500			
Nazwa	ZEN Rura L 500			
Ø	130	150	180	200
PLN	293	326	372	407



Symbol	ZEN-BGT 15			
Nazwa	ZEN Kołano 15°			
Ø	130	150	180	200
PLN	316	361	411	448




Symbol	ZEN-BGT 30			
Nazwa	ZEN Kołano 30°			
Ø	130	150	180	200
PLN	316	363	434	472



Symbol	ZEN-BGT 45			
Nazwa	ZEN Kołano 45°			
Ø	130	150	180	200
PLN	341	393	445	486



Symbol	ZEN-RTW L500			
Nazwa	ZEN Rura z obejmą konstrukcyjną i regulacją góra-dół L 500			
Ø	130	150	180	200
PLN	595	632	697	737




Symbol	ZEN-RTW L1000			
Nazwa	ZEN Rura z obejmą konstrukcyjną i regulacją góra-dół L 1000			
Ø	130	150	180	200
PLN	751	801	896	970



Symbol	ZEN-AFTS 90			
Nazwa	ZEN Trójnik 90°			
Ø	130	150	180	200
PLN	469	518	589	656




Symbol	ZEN-POT			
Nazwa	ZEN Wyczystka z klapką			
Ø	130	150	180	200
PLN	596	621	674	750



Symbol	ZEN-WFW			
Nazwa	ZEN Płyta kotwowa ze wspornikiem regulowanym i podporą			
Ø	130	150	180	200
PLN	710	749	809	842



Symbol	ZEN-KFT			
Nazwa	ZEN Płyta kotwowa			
Ø	130	150	180	200
PLN	274	303	350	375



Symbol	ZEN-MAT			
Nazwa	ZEN Zakończenie ustnikowe			
Ø	130	150	180	200
PLN	153	180	199	216

Symbol	ZEN-RT L1000			
Nazwa	ZEN Rura L 1000			
Ø	130	150	180	200
PLN	432	475	547	609

Symbol	ZEN-BGT 90			
Nazwa	ZEN Kołano 90°			
Ø	130	150	180	200
PLN	411	461	513	569

Symbol	ZEN- BGR			
Nazwa	ZEN Kołano z rewizją			
Ø	130	150	180	200
PLN	489	571	657	685

Symbol	ZEN-KRTW L 500			
Nazwa	ZEN Rura z obejmą konstrukcyjną L 500			
Ø	130	150	180	200
PLN	512	550	612	653

Symbol	ZEN-KRTW L 1000			
Nazwa	ZEN Rura z obejmą konstrukcyjną L 1000			
Ø	130	150	180	200
PLN	659	710	802	875


Symbol	ZEN-AFTS+POT			
Nazwa	ZEN Trójnik 90° z wyczystką			
Ø	130	150	180	200
PLN	847	921	1337	1459

Symbol	ZEN-RD			
Nazwa	ZEN Redukcja MKD/MKS			
Ø	130	150	180	200
PLN	281	321	355	358

Symbol	ZEN-TPOT			
Nazwa	ZEN Wyczystka z drzwiami			
Ø	130	150	180	200
PLN	601	630	686	755

Symbol	ZEN- WF			
Nazwa	ZEN Płyta kotwowa ze wspornikiem regulowanym			
Ø	130	150	180	200
PLN	674	711	774	806


Symbol	DDT 0			
Nazwa	Przepust dachowy 0°			
Ø	130	150	180	200
PLN	100	107	118	129

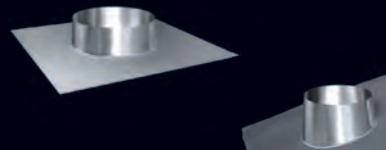

Symbol	DDT 15			
Nazwa	Przepust dachowy 15°			
Ø	130	150	180	200
PLN	113	124	134	144



Symbol	DDT 30			
Nazwa	Przepust dachowy 30°			
Ø	130	150	180	200
PLN	121	134	157	167

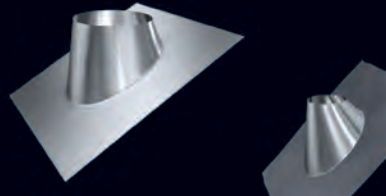

Symbol	DDT 45			
Nazwa	Przepust dachowy 45°			
Ø	130	150	180	200
PLN	172	190	215	237



Symbol	WHT 1			
Nazwa	Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 1			
Ø	130	150	180	200
PLN	90	97	103	106



Symbol	WHT 2			
Nazwa	Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 2			
Ø	130	150	180	200
PLN	137	148	158	162



Symbol	WHT 3			
Nazwa	Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 3			
Ø	130	150	180	200
PLN	159	170	174	193



Symbol	WKK			
Nazwa	Wspornik WKK			
Ø	473 - 214	598 - 237	748 - 384	935 - 466



Symbol	DDTO 15			
Nazwa	Przepust dachowy ołowiany 15°			
Ø	130	150	180	200
PLN	341	356	381	386

Symbol	DDTO 30			
Nazwa	Przepust dachowy ołowiany 30°			
Ø	130	150	180	200
PLN	391	407	437	445

Symbol	DDTO 45			
Nazwa	Przepust dachowy ołowiany 45°			
Ø	120	150	180	200
PLN	470	490	524	534


Symbol	RKT			
Nazwa	Kolnierz przeciwdeszczowy RKT			
Ø	130	150	180	200
PLN	54	58	62	74

Symbol	WBT			
Nazwa	Rozeta WBT			
Ø	130	150	180	200
PLN	49	56	61	70

Symbol	WKT 1			
Nazwa	Wspornik WKT 1			
Ø	130	150	180	200
PLN	140	161	184	198

Symbol	WKT 2			
Nazwa	Wspornik WKT 2			
Ø	130	150	180	200
PLN	165	189	212	226

Symbol	WKT 3			
Nazwa	Wspornik WKT 3			
Ø	130	150	180	200
PLN	229	262	320	341

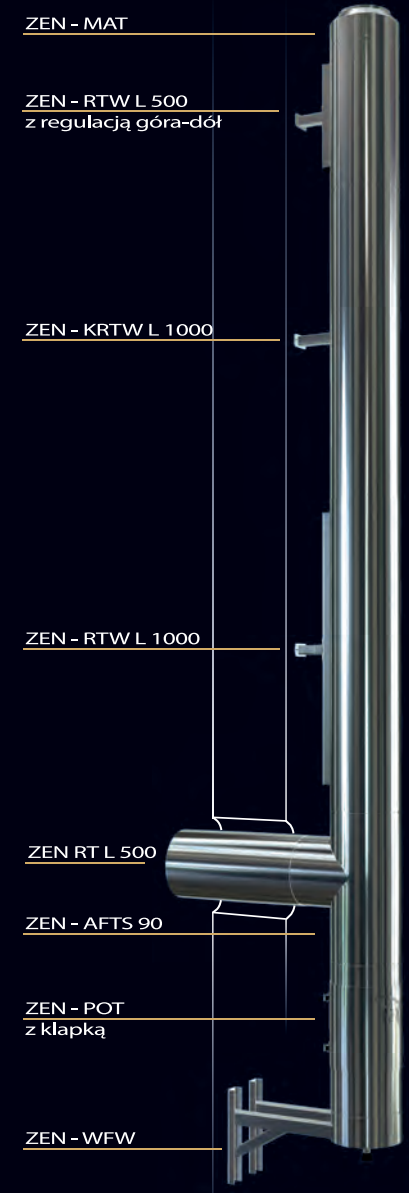

Srednica	130 ø	150 ø	180 ø	200 ø
Odległość od ściany w mm				
Wspornik WKK473	63 - 258	63 - 238	63 - 208	63 - 188
Wspornik WKK598	63 - 383	63 - 363	63 - 333	63 - 313
Wspornik WKK748	63 - 513	63 - 513	63 - 483	63 - 463
Wspornik WKK935	63 - 720	63 - 700	63 - 670	63 - 650

Srednica	130 ø	150 ø	180 ø	200 ø
Odległość od ściany w mm				
Obejma WHT wyk. 1	100-140	95-135	85-125	80-120
Obejma WHT wyk. 2	135-215	130-210	125-205	120-200
Obejma WHT wyk. 3	230-390	225-385	215-375	210-370

# Po prostu piękny komin

Dane techniczne:

- Rodzaj pracy: podciśnienie
- Materiał rdzenia: 1.4404
- Grubość: 0,6 mm
- Maksymalna temperatura pracy: T 600
- Ciśnienie: N1 (40 Pa)
- Rodzaj paliwa: gaz, olej, drewno, pelet, węgiel
- Odporność korozyjna: V3
- Dostępny również w wersji szlifowanej



ZEN-MAT  
ZEN-RTW L 500 z regulacją góra-dół  
ZEN-KRTW L 1000  
ZEN-RTW L 1000  
ZEN RT L 500  
ZEN-AFTS 90  
ZEN-TPOT z drzwiami  
ZEN-KFT  
WKK 473-935